


大橋精機

DV-45A 双主轴立式加工中心 规格配置及报价

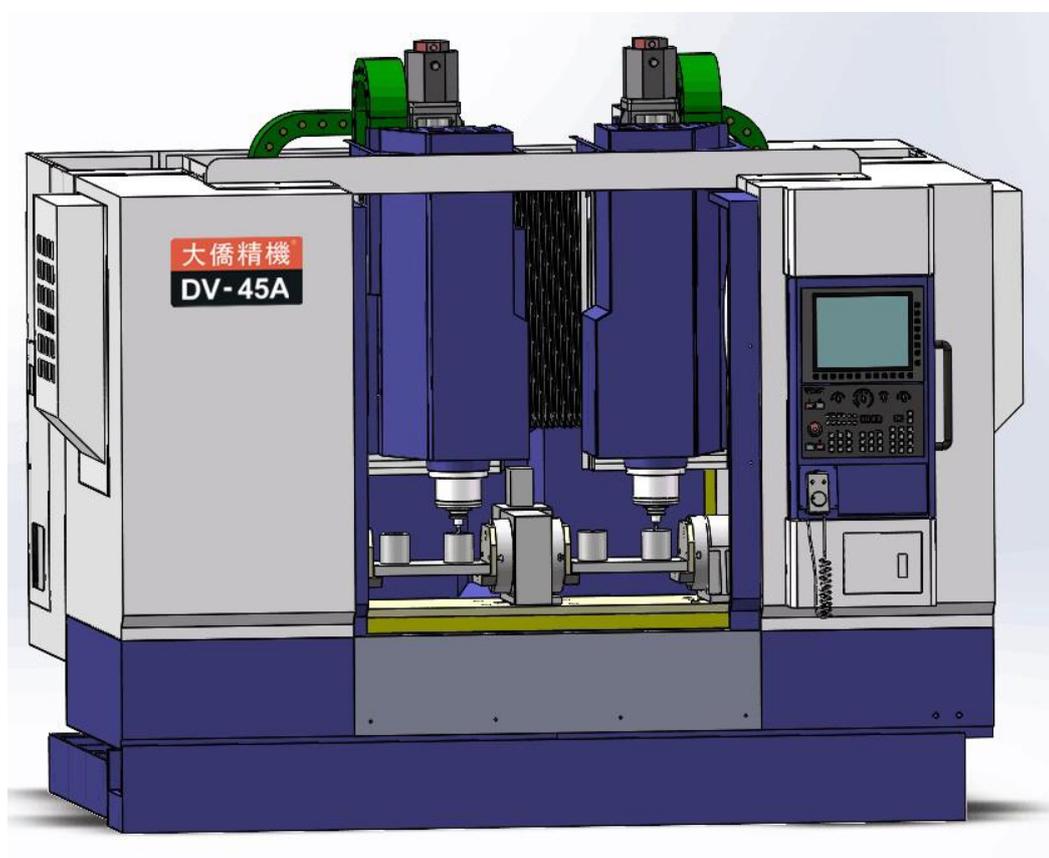

www.dr-cnc.com

上海大橋誉远精密机械股份有限公司

专利产品 • 让多面加工变得更快、更简单

Develop & Rise 发展 / 提升

DV-45A 双主轴立式加工中心规格表

项目	单位	DV-45A
工作台尺寸	mm	1400×450
工作台 T 槽	mm	5×18×80
行程范围 (X1/X2/Y/Z1/Z2)	mm	550/550/500/500/500
主轴间距	mm	500~1200
工作台最大载重量	kg	1000
主轴鼻端到工作台面的距离	mm	200~700
第四轴两盘面直径	mm	Φ255*2
第四轴载重	kg	50kg*2
第四轴转速	rpm	25
主轴鼻端锥度		BT-40
主轴中心到立柱面距离	mm	600
主轴转数(belt)	rpm	直连12000 (可选15000、电主轴20000)
主轴马达 (con/30min)	kw	7.5/11
主轴及马达数量	pcs	2
快速移位	m/min	48/48/36
切削速率	mm/min	1~12000
控制系统		LYNUC LM15A
三轴马达 (X1X2YZ1Z2)	kw	2.9/2.9/4.4/4.4B/4.4B
刀库型式		左右圆盘刀库, 机械手换刀
刀具数	pcs	24+24
刀具最大直径	mm	80/150
刀具最大长度	mm	300
刀具最大重量	kg	8
气压需求	kg/cm ²	6
电压	V	380
动力需求	KVA	20
水箱容量	L	300
机器重量	kg	7000
占地空间 (L×W×H)	mm	3320×2500×2750

DV-45A 立式加工中心主要零部件配置表

序号	名称	规格型号	原产地	制造厂商
1	数控系统	LYNUC LM15A (15 寸彩色屏)	日本技术	镓纳克
2	主轴马达	7.5/11KW	台湾	晟昌
3	X1、X2、Y、Z1、Z2 轴马达	2.9/2.9/4.4/4.4B/4.4B KW	日本技术	镓纳克
4	主轴油冷系统	RCO-15PTS3	台资	瑞科
5	全自动润滑系统	YET-B2-P2	台资	胜祥
6	切削冷却水系统	CBK4-30/3 最大扬程 27 米 (流量 4m³/h 时扬程 21 米)	台湾	斯特尔
7	刀库	双 24T 凸轮式机械手换刀左右刀库	台湾	德大
8	气动系统	PU520-03D / UFR1L-03	台湾	SHAKO
9	滚珠丝杠副	定制品Ø40-16	台湾	上银/银泰
10	滚珠丝杠轴承	30TAC62BSUC10PN7B	日本	NSK
11	线性滑轨	滚柱 45MM	台湾	HIWIN
12	主轴	BT-40 *12000RPM	台湾	健侓
13	主要电器元件		德国/日本	施耐德/欧姆龙
14	电气箱热交换器	RC-25A	台资	瑞科
15	三色工况指示灯	LED 24V/可调整底座	台资	
16	联轴器	GS28	台湾	弘旺

若因供货原因有时用同级别其他品牌。